

PAVIGYM CONNECT


Connect is part of **Pavigym Prime**, our high-performance range of flooring solutions for demanding fitness spaces. Designed for cardio areas with electrical needs, it integrates built-in wiring and corrugated pipes to remove platforms, reduce tripping hazards and allow flexible equipment layouts. Made from virgin rubber, it brings safety, efficiency and a clean, modern look to training areas with integrated connections.

Connect forma parte de **Pavigym Prime**, nuestra gama de pavimentos de alto rendimiento para espacios fitness exigentes. Diseñado para zonas de cardio con necesidades eléctricas, integra cableado y tubos corrugados para eliminar plataformas, reducir riesgos de tropiezo y permitir una distribución flexible del equipamiento. Fabricado con caucho virgen, aporta seguridad, eficiencia y una estética limpia y moderna a zonas de entrenamiento con conexiones integradas.

Connect fait partie de **Pavigym Prime**, notre gamme de revêtements haute performance pour les espaces fitness exigeants. Conçu pour les zones cardio nécessitant une alimentation électrique, il intègre câblage et gaines corruguées afin de supprimer les plateformes, réduire les risques de trébuchement et permettre une disposition flexible des équipements. Fabriqué en caoutchouc vierge, il apporte sécurité, efficacité et une esthétique moderne et épurée aux zones d'entraînement avec connexions intégrées.

Connect gehört zu **Pavigym Prime**, unserer Reihe leistungsstarker Bodenbeläge für anspruchsvolle Fitnessbereiche. Entwickelt für Cardio-Bereiche mit elektrischem Bedarf, integriert es Verkabelung und Wellrohre, um Plattformen zu vermeiden, Stolperfallen zu reduzieren und eine flexible Geräteanordnung zu ermöglichen. Hergestellt aus Virgin Rubber, bringt Connect Sicherheit, Effizienz und eine cleane, moderne Optik in Trainingsbereiche mit integrierten Anschlüssen.

TEXT REVISED: JUN-26

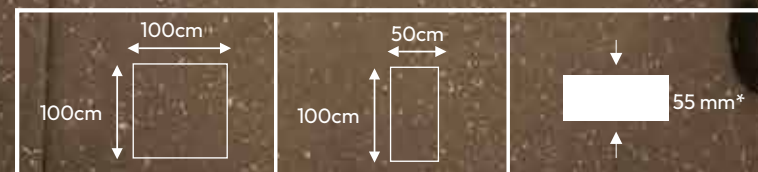

*Approximate value | Valor aproximado | Valeur approximative | Ungefährer Wert

CONNECT TILE

PAVIGYM CONNECT

NORM / NORMATIVA
NORMES / NORM

CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS
CARACTERISTIQUES / EIGENSCHAFTEN

Dimensions / Dimensiones / Dimensions / Größe		100 x 100 cm (± 0,5 cm)	100 x 50 cm (± 0,5 cm)
Thickness / Grosor / Épaisseur / Dicke		55 mm (± 2 mm)	55 mm (± 2 mm)
Beveled Edges / Cantos biselados / Bords biseautés / Abgeschrägte Kanten		4 sides	3 sides*
Total weight / Peso total / Poids total / Gewicht		46,5 kg	23 kg
Density / Densidad / Densité / Dichte	UNE-53526	900 kg/m³ (± 50)	900 kg/m³ (± 50)
Hardness / Dureza / Dureté / Härte	DIN 53505	65° Shore A (± 5)	65° Shore A (± 5)
% Water absorption / Absorción de agua / Absorption de l'eau / Wasseraufnahme	ASTM D570	0%	0%
	EN 13501-1	Cfl-s1	Cfl-s1


HALOGEN FREE CORRUGATED PIPE

TUBO CORRUGADO LIBRE DE HALÓGENOS / TUBE ANNELÉ / HALOGENFREIES WELLROHR	6
Composition / Composición / Composition / Zusammensetzung	Halogen free termoplastic
Ø Ext. mm / Ø Ext. mm / Ø Ext mm / Ø Ext. mm	32 +0-0.4
Ø Int. MIN mm / Ø Int. MIN mm / Ø Int MIN mm / Ø Int. MIN mm	24.3 + 0-0.4
N° Spiral / N° espirales / Nombre d' anneaux / Anzahl der Spiralen	39
Spiral sequence / Secuencia de espirales / Séquence de spirales / Spiralfolge	7-6-7-6-7-6
Layers / Capas / Couches / Schichten	6
Radius min. curvature / Radio min. curvatura / Rayon min. de courbure / Mindestbiegeradius	96 mm
N° ties / N° ataduras / Nombre d' attaches / Anzahl der Bindungen	4
Crushing Streng / Resistencia a la compresión / Résistance à l'écrasement / Reißdehnung	>320
Impact Resistance / Resistencia al impacto / Résistance aux chocs / Schlagfestigkeit	2J at -5°C
Operating Temperature Range / Rango de temperatura de operación / Plage de température de fonctionnement / Einsatztemperatur	-5+90°C
Curvable / Curvable / Courbable / Biegsam	YES
External Influences / Influencias externas / Influences externes / Schutzart	IP67
	NO





CONNECTORS

CONECTORES/ CONNECTEURS / VERBINDUNGEN	
Length/ Longitud / Longueur / Länge	8 cm
D1Ø mm / D1Ø mm / D1Ø mm / D1Ø mm	27.5
D2Ø mm / D2Ø mm / D2Ø mm / D2Ø mm	32
Composition / Composición / Composition / Zusammensetzung	"THL" Halogen free rigid conduit
Hardness / Dureza / Dureté / Härte	65° Shore A
% Water absorption / Absorción de agua / Absorption de l'eau / Wasseraufnahme	0%
Reaction to fire / Reacción al fuego / Réaction au feu / Feuerbeständigkeit	Cfl s-1

*The 100x50 tile has 3 beveled edges because it is cut from a 100x100 tile with 4 beveled edges | La loseta de 100x50 tiene 3 lados biselados porque se corta de una loseta de 100x100 con 4 lados biselados. | La dalle de 100x50 a 3 côtés biseautés car elle est découpée à partir d'une dalle de 100x100 avec 4 côtés biseautés. | Die 100x50 Platte hat 3 abgeschrägte Kanten, da sie aus einer 100x100 Platte mit 4 Seiten stammt.

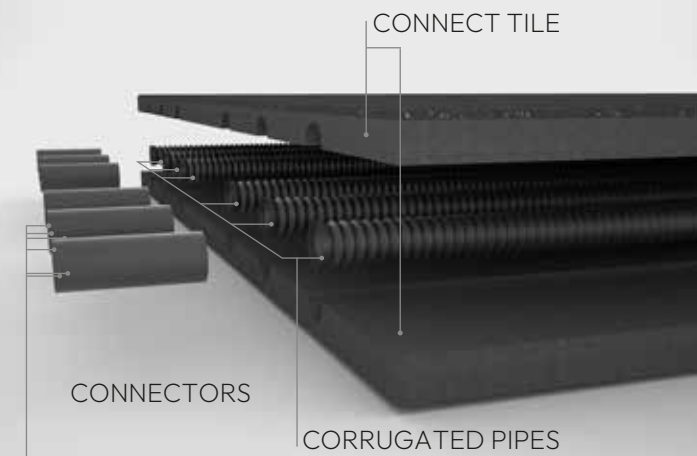

COLOURS COLORES | COULEURS | FARBEN

PURE COLOURS				
	BLACK	WENGUE		
MARBLED COLOURS				
	VULCAN MARBLE	STONE MARBLE	TERRACOTA MARBLE	
SPECIEd COLOURS				
	SUPER BLACK	PURE STONE	OBSIDIAN BLACK	BROWN GRAVEL

The appearance and color of these images may differ slightly from the final product.
El aspecto y color de estas imágenes pueden presentar ligeras diferencias respecto a la original.
L'aspect et la couleur de ces visuels peuvent varier légèrement par rapport au produit réel.
Die Farbe auf den Bildern kann leicht vom original Produkt abweichen.



INDOOR USE



LOGO MARKING*



HYGIENIC &
EASY TO CLEAN



LONG LASTING



RECYCLABLE



EXTENDED
WARRANTY



*PURE & MARbled COLOURS



DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / BESCHREIBUNG

CONNECT HUB

	NORM / NORMATIVA NORMES / NORM	CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS CARACTÉRISTIQUES / EIGENSCHAFTEN
Dimensions / Dimensiones / Dimensions / Größe		100 x 50 cm
Thickness / Grosor / Épaisseur / Dicke		55 mm
Beveled Edges / Cantos biselados / Bords biseautés / Abgeschrägte Kanten		3 sides*
Total weight / Peso total / Poids total / Gewicht		23 kg
Density / Densidad / Densité / Dichte	UNE-53526	900 kg/m³
Hardness / Dureza / Dureté / Härte	DIN 53505	65° Shore A
% Water absorption / Absorción de agua / Absorption de l'eau / Wasseraufnahme	ASTM D570	0%
Reaction to fire / Reacción al fuego / Réaction au feu / Feuerbeständigkeit	EN 13501-1	Cfl-s1

FULL ASSEMBLED CABLE TRUNKING

1 compartment, cover 85mm, 35x105mm
Maximum section: **2850mm²**
Composed with 1 compartment body and 1 unique flexible cover (85mm width), delivered in 10 units of 2m
Comply with **reliability, safety and technical performance requirements** accord EN50085-2-1

CANALETA TOTALMENTE ENSAMBLADA

1 compartimento, tapa de 85 mm, 35x105 mm
Sección máxima: **2850mm²**
Compuesta por un cuerpo con 1 compartimento y una única tapa flexible (ancho de 85 mm), entregada en 10 unidades de 2 m
Cumple con los requisitos de **fiabilidad, seguridad y rendimiento técnico** según EN50085-2-1


GOULOTTE ENTIÈREMENT ASSEMBLÉE

1 compartiment, couvercle 85 mm, 35x105 mm
Section maximale : **2850mm²**
Composée d'un corps avec 1 compartiment et un couvercle flexible unique (largeur 85 mm)
livrée en 10 unités de 2 m
Conforme aux exigences de **fiabilité, sécurité et performance technique** selon EN50085-2-1

VOLLSTÄNDIG MONTIERTER KANAL


1 Fach, Abdeckung 85 mm, 35x105 mm
Maximale Querschnittsfläche : **2850mm²**
Besteht aus einem Gehäuse mit 1 Fach und einer flexiblen Abdeckung (Breite 85 mm),
geliefert in 10 Einheiten zu 2 m
Entspricht den Anforderungen an **Zuverlässigkeit, Sicherheit und technische Leistung** gemäß EN50085-2-1

*The 100x50 tile has 3 beveled edges because it is cut from a 100x100 tile with 4 beveled edges | La loseta de 100x50 tiene 3 lados biselados porque se corta de una loseta de 100x100 con 4 lados biselados. | La dalle de 100x50 a 3 côtés biseautés car elle provient d'une dalle 100x100 avec 4 côtés biseautés. | Die 100x50 Platte hat 3 abgeschrägte Seiten, da sie aus einer 100x100 Platte mit 4 Seiten stammt.

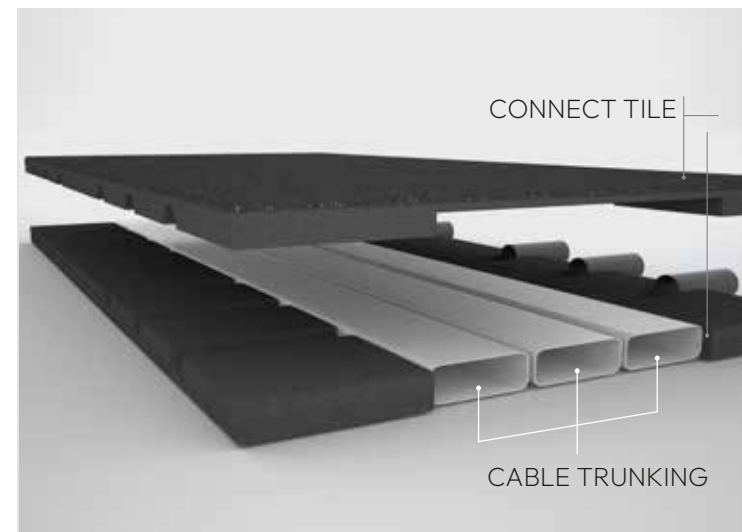


COLOURS COLORES | COULEURS | FARBEN

PURE COLOURS




BLACK



WENGUE

MARbled COLOURS



VULCAN MARBLE



STONE MARBLE




TERRACOTA MARBLE


SPEckLED COLOURS



SUPER BLACK



PURE STONE



OBSIDIAN BLACK



BROWN GRAVEL

The appearance and color of these images may differ slightly from the final product.
El aspecto y color de estas imágenes pueden presentar ligeras diferencias respecto a la original.
L'aspect et la couleur de ces visuels peuvent varier légèrement par rapport au produit réel.
Die Farbe auf den Bildern kann leicht vom original Produkt abweichen.



INDOOR USE



LOGO
MARKING*

*PURE & MARbled COLOURS



HYGIENIC &
EASY TO CLEAN



LONG LASTING



RECYCLABLE



EXTENDED
WARRANTY




*PURE & MARbled COLOURS



BEVELED EDGE TO SUBFLOOR



RAMPA BISELADA / BORDURE BISEAUTÉE /
ABGERUNDETE KANTEN AUF UNTERBODEN

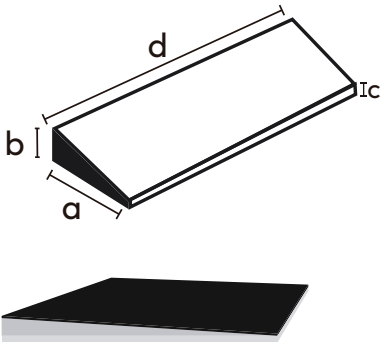

a=24 cm	Weight / Peso / Poids / Gewicht	2,2
	A (cm)	24
	B (mm)	53
	C (mm)	10
	D (cm)	100
a=50 cm	Weight / Peso / Poids / Gewicht	4,8
	A (cm)	50
	B (mm)	53
	C (mm)	10
	D (cm)	100

BEVELED CORNER

ESQUINA BISELADA / ANGLE BISEAUTÉ /
ABGESCHRÄGTE ECKE



a=24 cm	Weight / Peso / Poids / Gewicht	0,4
	A (cm)	24
	B (mm)	53
	C (mm)	10
	D (cm)	24
a=50 cm	Weight / Peso / Poids / Gewicht	2,1
	A (cm)	50
	B (mm)	53
	C (mm)	10
	D (cm)	50