

PAVIGYM IMPACT S&S


Impact S&S is part of **Pavigym Core**, our range of resistant, reliable and cost-efficient flooring solutions for demanding training areas. This new Sound & Shock floor helps absorb impact, reduce noise and vibration, and protect the subfloor. Thanks to Pavigym's UltraLock System, it allows faster, adhesive-free installation and creates stable, precision-connected surfaces.

Impact S&S forma parte de **Pavigym Core**, nuestra gama de pavimentos resistentes, fiables y competitivos para zonas de entrenamiento exigentes. Este nuevo pavimento Sound & Shock ayuda a absorber impactos, reducir el ruido y las vibraciones, y proteger el subsuelo. Gracias al sistema UltraLock de Pavigym, permite una instalación más rápida, sin adhesivo, y crea superficies estables con uniones precisas.

Impact S&S fait partie de **Pavigym Core**, notre gamme de revêtements résistants, fiables et compétitifs pour les zones d'entraînement exigeantes. Ce nouveau revêtement Sound & Shock aide à absorber les impacts, à réduire le bruit et les vibrations, et à protéger le support. Grâce au système UltraLock de Pavigym, il permet une installation plus rapide, sans colle, et crée des surfaces stables avec des connexions précises.

Impact S&S gehört zu **Pavigym Core**, unserer Reihe strapazierfähiger, zuverlässiger und wirtschaftlicher Bodenbeläge für anspruchsvolle Trainingsbereiche. Dieser neue Sound & Shock Boden hilft, Stöße zu absorbieren, Geräusche und Vibrationen zu reduzieren und den Unterboden zu schützen. Dank des Pavigym UltraLock Systems ermöglicht er eine schnellere, klebstofffreie Verlegung und schafft stabile Oberflächen mit präzisen Verbindungen.

TEXT REVISED: JUN-26

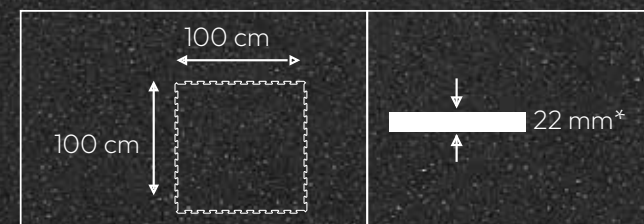

*Approximate value | Valor aproximado | Valeur approximative | Ungefährer Wert



DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / BESCHREIBUNG

PAVIGYM | IMPACT S&S

NORM


CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS
CARACTÉRISTIQUES / EIGENSCHAFTEN

Thickness Grosor Épaisseur Dicke		22 mm (± 0,5 mm)
Dimensions Dimensiones Dimensions Abmessungen		100x100 cm (± 0,5 mm)
Weight Peso Poids Gewicht		18,7 kg
Density Densidad Densité Dichte	UNE-53526	850 kg/m³ (± 50)
Hardness Dureza Dureté Härte	DIN 53505	60°Shore A (± 5)
Coefficient of linear dilatation Coef. dilatación lineal Coef. d'expansion linéaire Linearer Ausdehnungskoeffizient	INTERNAL METHOD	1,5 x 10 ⁻⁴ °C ⁻¹
Fire Certification Reacción al fuego Réaction au feu Feuerbeständigkeit	EN 13501-1	Efl (Cfl-S1 Optional)

COLOURS

COLORES | COULEURS | FARBEN

PURE COLOURS



BLACK

GRAINED COLOURS



GREY FLECKS

The appearance and color of these images may differ slightly from the final product.
El aspecto y color de estas imágenes pueden presentar ligeras diferencias respecto a la original.
L'aspect et la couleur de ces visuels peuvent varier légèrement par rapport au produit réel.
Die Farbe auf den Bildern kann leicht vom original Produkt abweichen.



INDOOR USE



LONG LASTING



DIMENSIONAL STABILITY



RECYCLED



HYGIENIC &
EASY TO CLEAN



2 YEARS
WARRANTY

